

【業務用】

北米 EMC 規格 (FCC マーク) ・ 韓国の国家統合認証 (KC マーク)

タクシー・トラック・バス (貸切・特定)



カメラ/本体分離型

F-Drive ST-201F

3年間
修理保証

2Ch デジタコ 連携型 ドライブレコーダ

ヒヤリハット 事故予防/走行分析/安全運行

駐車監視記録

車速パルス信号

ウィンカー信号

ブレーキ信号

実車・空車信号*

障害者割引信号*

イベント信号発信

放熱性に優れたアルミボディの本体
前方・車内カメラ共に HD 仕様
最長 55 時間 (64GB) の長時間録画
駐車監視機能を選択可能

*タクシーメーターから信号出力があり、接続された場合のみ取り込めます。





カード差込蓋は
安易な抜き取り防止のため
特殊鍵で施錠できます。



仕様・形状・色は、品質の向上のため事前通告なく変更されることがあります。
機器の不具合や映像記録及び記録データは、保障するものではありません。

事故報告書

設定画面

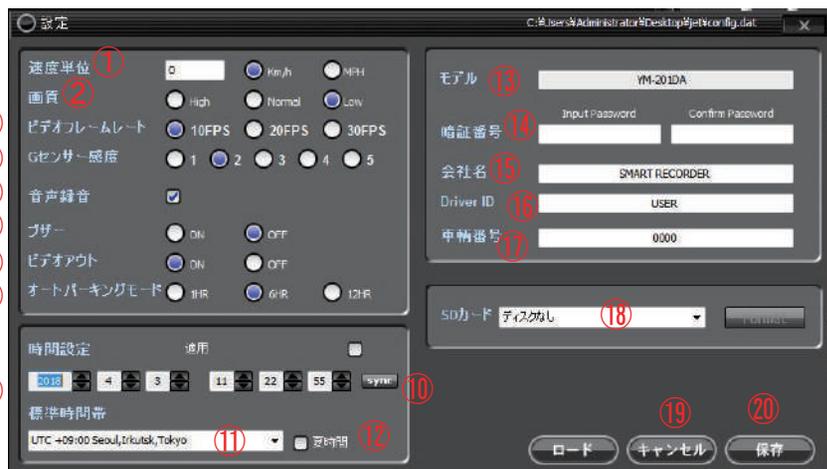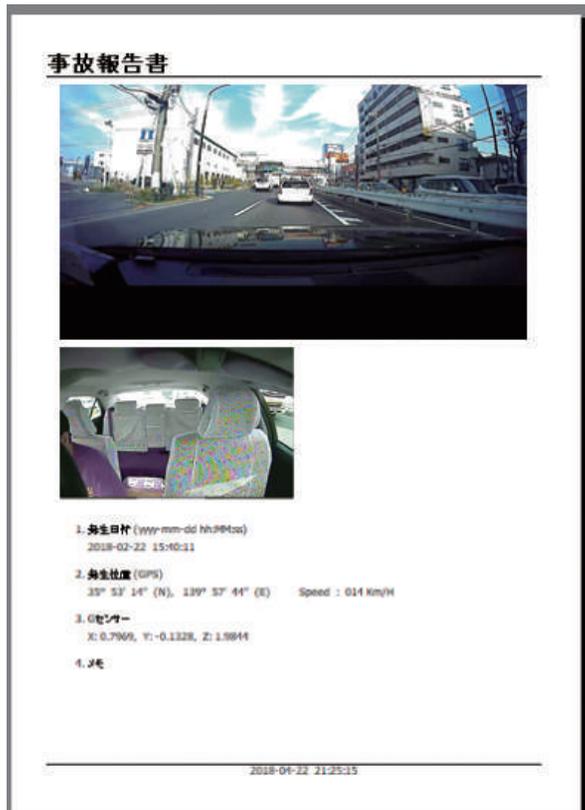

- ①制限速度の設定 (制限速度超でアラーム設定可)
- ②録画画質設定
- ③録画フレーム設定
- ④Gセンサーの感度設定：設定値が大きくなるほど敏感になります。
- ⑤音声録音設定
- ⑥ブザー設定
- ⑦ビデオ出力設定
- ⑧駐車モードの設定：1時間、6時間、12時間
- ⑨時間設定：任意で時間設定が出来ます。チェックを入れ保存で時間設定。
- ⑩Sync：現在のPCの時間を設定 (GPSアンテナ装着の場合は不要)
- ⑪タイムゾーン：使用する地域の国を設定 (日本の場合 UTC+09:00)
- ⑫サマータイム：サマータイム時間設定
- ⑬モデル番号を入力
- ⑭パスワード入力
- ⑮会社名を入力
- ⑯運転手ID入力
- ⑰車両番号を入力
- ⑱SDカードのフォーマット：専用ビューアで最大3.2GB以下のフォーマット可。
- ⑲デフォルト：デフォルト設定値 (機種・バージョン) が設定されます。
- ⑳保存：変更された設定値を保存します。

ビューワ画面



トリガー状態

- ウィンカー (左)
- ウィンカー (右)
- エンジン回転数
- 実空車
- タイムスタンプ
- ブレーキ
- 障害者割引

項目	内容	備考
最大録画解像度	2ch: 前方: 1280×720 / 車内: 640 x 480	
カメラ数	前方1 / 車内1	
画素	前方: 200万画素 / 車内: 30万画素	
画角 (前/車内)	前方: 対角139.7°水平120.5° 車内カメラ: 対角125° 水平100°	
画像圧縮方法	H.264(AVI)	
2CHのカメラ入力	1CH AHD入力, 1CH CVBS 入力	
4CHのカメラ入力	—	
AV出力	1チャンネル CVBS出力	
ディスプレイ	2分割画面	
音声録音	別体式マイク	
録画モード	常時録画、イベント録画	
記憶媒体サポート	SD CARD 16~128GB	CLASS10以上
GPS	外付GPS (GPS+QZSS)	
衝撃センサー	3軸センサー内蔵	
時間設定	GPS時間自動更新	
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ内蔵	
イベントの表示	ブザー音、LED	
駐車モード	スイッチによる電圧設定有り	
PCソフトウェア	独自のソフトウェア	
最大許容電流	最大2A	
カメラ許容電流	最大300mA(個別)	
動作温度	-20度 ~ 70度	
保存温度	-30度 ~ 80度	
動作電圧	DC 12V ~ 24V	
消費電力	DC 12V@約200mA DC 24V@ 約100mA	本体のみ

構成



お問い合わせ